


| 发布

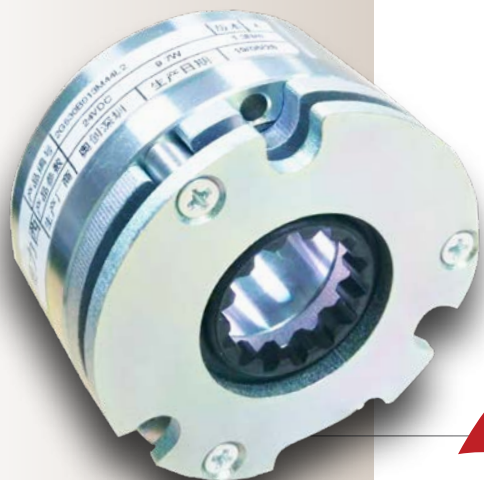

新产品

AO LI XI®

奥力西®伺服电机制动器

应用于伺服电机的通电释放制动器

奥创动力传动（深圳）有限公司（简称AIMS）坐落于深圳市宝安区沙井镇环镇路18号，成立于1992年，是美国奥创集团在华全资子公司，现有员工500余人。公司奉行“安全第一，质量至上，准时交货，数据沟通，眼见为实”的准则，依托国际化的管理团队和先进的生产工艺在中国市场精耕细作近30载。

公司除拥有冲压、数控机加工，励磁绕组等配套生产能力和先进的生产设备，还通过内部管理和自动化部门获得了显著的竞争优势，拥有最先进测试设备的实验室以及设计研发团队，100%致力于服务中国客户，提升客户的满意度。

欢迎莅临访问AIMS-“名副其实的制动器设计及制造专家”，以丰富的专业制造经验服务于中国及亚洲市场。

欢迎来电咨询

+86 (755) 2724 6308

+86 (21) 5169 9255

精准耐用的伺服电机制动器

该系列新型奥力西伺服电机制动器是由AIMS公司（奥创集团在深圳的全资子公司）开发的一款弹簧制动器，具有结构紧凑、高精度和长寿命等特点。



- 长时间保持
- 可用于100%工作制（不间断工作制），也可用于快速动作循环操作
- 在温度波动时扭矩稳定，允许制动器表面温度达摄氏120度
- 高强度的花键轮毂/制动盘具有小背隙和最小变量
- 紧急制动器有限制动操作
- 小尺寸大扭矩，匹配伺服电机框架和安装方式

应用

- 数控机床
- 机械臂
- 工厂自动化
- 传送带
- 移动设备



AO LI XI® 奥力西®伺服电机制动器

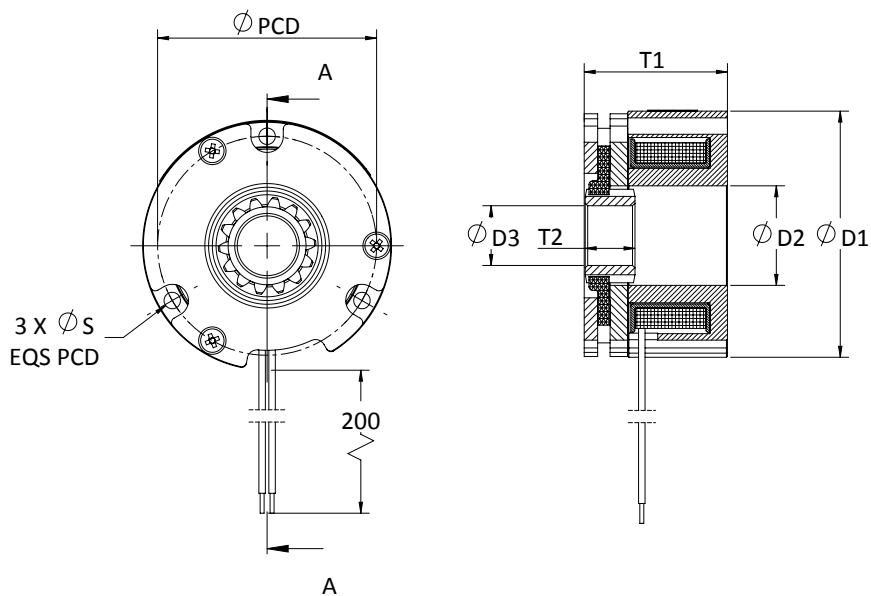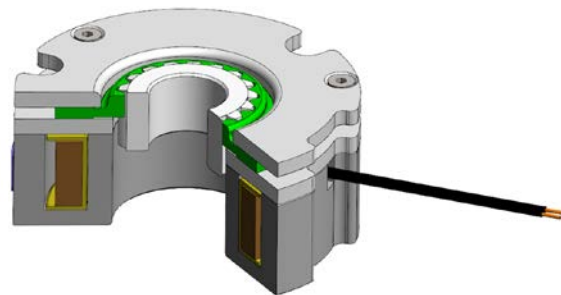

机械和电气参数

ALX#	保持扭矩 (牛米)	最大转速 (每分钟转速)	额定转速 (每分钟转速)	功率 ⁽¹⁾ (瓦特)
40	0.35	6000	3000	5.6
60	1.3	6000	3000	9.7
80	6.0	6000	3000	15.5

(1) 功率值基于24伏电压，其他电压，请咨询奥创。

尺寸

ALX#	制动器尺寸(毫米)					轮毂 (毫米)		
	D1	D2	T1	PCD ⁽²⁾	S ⁽²⁾	D3 ⁽³⁾	Max D3 ⁽⁴⁾	T2
40	35	8.5	23	29	3.3	3-6	7	8
60	50	20	30	44	3.3	6-10	12.5	10
80	70	30	31	63	4.3	8-16	20	13.5

2) 其他参数如节圆直径，螺钉类型，安装方式，请咨询奥创。

3) 标准轮毂内孔带键槽，符合GB1095标准。

4) 过盈配合时的最大内孔径。

www.altraptchina.com

奥创动力传动（深圳）有限公司
地址：深圳市宝安区沙井壆岗大壆工业区
环镇路18号
电话：86 755 2724 6308
传真：86 755 2724 6017

奥创动力传动（深圳）有限公司上海分公司
地址：上海市闵行区申滨路88号丽宝广场5号楼301室
电话：86 21 5169 9255
传真：86 21 6248 5387
邮箱：info@altramotion.com.cn

